




MT201

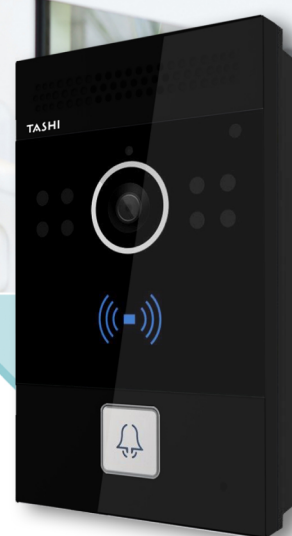

視訊對講門口機

MT201為TASHI新一代影像家庭門口機，符合ONVIF標準，容易與各種網路監控系統整合，適合所有居家門禁使用。

MT201配有3百萬像素鏡頭及H.264解碼器，具有影像自動白平衡及自動補光功能，內建光線感應器在光線不足時以紅外線照明，讓用戶能清楚與訪客進行視訊對講及監視門口狀態。內建無線射頻讀卡器，能以13.56MHz卡片刷卡開門。


MT201備有世界主要國家安全認證，符合環保條件及IP65防塵/防水標準。

產品特色:

- 使用V2oIP影音通訊技術
- 內建 13.56MHz 讀卡器
- 內建光線感應器紅外線照明
- 支援SIP網路影像，H.264格式
- 3百萬像素鏡頭
- 內建麥克風輸入與喇叭輸出

MT201

產品規格



作業系統

Linux

記憶體

RAM: 64MB

Flash: 128MB

電源

輸入：DC 12V/1A

PoE：IEEE 802.3AF

SIP

SIP V1(RFC2543)

SIP V2(RFC3261)

視頻

解析度：Up to 720P

編解碼：H.264

鏡頭

3百萬像素, 自動照明

無線射頻讀卡器

13.56MHz

安裝方式

預埋盒

網路

10/100 Mbps x 1

Protocol: IPv4, HTTP,
HTTPS, FTP, SNMP, DNS, NTP, RTSP,
RTP, TCP, UDP, ICMP, DHCP, ARP

接口

RJ45 x 1

Relay x 2

RS485 x 1

開門按鈕 x 2

音頻

解碼：G.711a, G.722 μ , G.722, G.729

內建麥克風及喇叭

環境

操作溫度：-20°C~55°C (-4°F~131°F)

儲存溫度：-20°C~70°C (-4°F~158°F)

濕度：10%~90% (non-condensing)

防水等級：IP65

尺寸

161 x 102 x 37mm

國際認證

NCC, BSMI, CE, FCC

產品規格如有更新，恕不另行通知，請以實物為準。

Rev.C 180716

TASHI 達碩智慧科技(股)公司

